

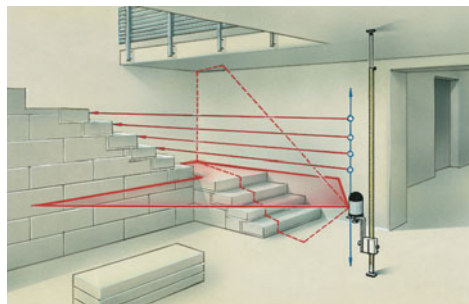


AutoCross-Laser 2C

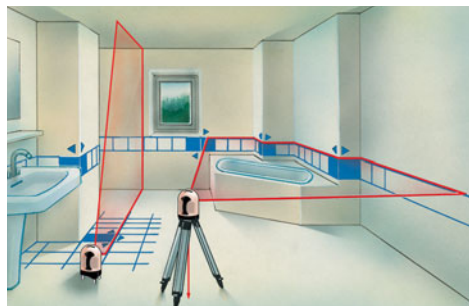

Láser de líneas cruzadas con 2 líneas láser y láser adicional de plomada.

Rev.0412

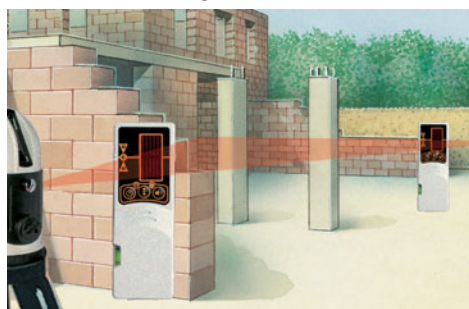


- **PowerBright-Laser:** Diodos láser especiales de alta potencia generan líneas láser muy visibles.
- Las **2 líneas láser muy visibles** son ideales para alinear baldosas, montantes, ventanas, puertas, etc.
- **Automatic Level:** alineación automática mediante un sistema de péndulo con amortiguación magnética.
- **Láser adicional de plomada** abajo.
- Líneas láser **de conexión individual**.
- **Nivelación Out-Off:** el aparato indica que se encuentra fuera del rango de nivelación mediante señales ópticas.
- **RX-Ready:** el modo de receptor manual integrado permite reconocer las líneas láser con el receptor láser opcional Range-Xtender RX hasta una distancia de 50 m. Resulta ideal para interiores y exteriores.
- Posicionamiento exacto de las líneas láser gracias a la carcasa giratoria con **rueda de ajuste fino**.
- **Niveles de burbuja iluminados y patas regulables en altura** para el preajuste del dispositivo.
- Con el **aparato externo de carga rápida** se pueden cargar los acumuladores de alto rendimiento fuera del aparato.
- **Bloqueo de transporte:** el bloqueo del péndulo protege el dispositivo durante el transporte.
- **Fácil manejo.**

DATOS TÉCNICOS

PRECISIÓN 2 mm / 10 m
MARGEN DE AUTONIVELACIÓN ± 2,5°
NIVELACIÓN automática
GAMA DEL RECEPTOR LÁSER (opcional) Radio máx. 50 m
LONGITUD DE ONDA DEL LÁSER 635 nm
LÁSER Láser de líneas clase 2M, < 5 mW Láser de plomada clase 2, < 1 mW
ALIMENTACIÓN Pilas
PESO 1,2 kg
MEDIDAS 110 x 185 x 115 mm (A x H x P)

1H 1V 1D



AutoCross-Laser 2C

- con maleta
+ adaptador para trípode
+ gafas para láser
+ tapones de goma
+ cargador rápido
+ acumuladores de alta potencia (NiMH)



AutoCross-Laser 2C RX

- Contenido del set como arriba sin gafas protectoras láser con RangeXtender RX + soporte universal + pila



Tamaño del embalaje (A x H x P)
295 x 285 x 243 mm



Casquillo de metal robusto con rueda de ajuste fino

Niveles de burbuja iluminados para el preajuste

Aparato externo de carga rápida de gran calidad

ARTÍCULO	Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
AutoCross-Laser 2C	031.201A	4 021563 668458	1
AutoCross-Laser 2C RX	031.200A	4 021563 663095	1

